

Color Touch Heating Thermostat –HT-CS01

Produkteigenschaften

- Ansprechende Bedienung mit farbigem Touchscreen 4,3 inch
- Elektrisches oder Normale Heizungssystem (max. 16A)
Einstellbarer Komfortmodus, Sparmodus, Partymodus,
- Urlaubsmodus sowie Programmmodussteuerung
- 5+1+1 Wochenprogrammierung
- Externe und interne Sensorauswahl (oder beides)
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- Temperaturkalibrierung
- Temp. Clibration
- Überhitzungsschutz
- Sprachen: Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch



Technische Daten

Spannung	230V, 50/60Hz	Hintergrundbeleuchtung	Farbe
Laststrom	16A(Max)	Sensor	NTC3950, 10 Kiloohm bei 25 °C
Temperatur	5~35 °C	Genauigkeit	± 0.5 °C
Umgebungstemperatur	0~50 °C	Schutzklasse	IP30

Bildschirm und Anzeige

Hauptbildschirm



Unterbildschirm „Menü“



Datums- und Zeiteinstellungen
 Programmierung ansehen & bearbeiten
 Temperaturmodus
 Sprachauswahl
 Überhitzungsschutz

Unterbildschirm „Modus“




Komfortmodus
 Sparmodus
 Party Modus
 Urlaubsmodus
 PRG. Modus



Programmeinstellungen


Programmierung ansehen

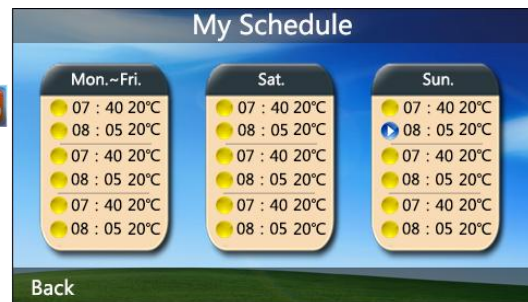
Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie Geben Sie dann den wöchentlichen Zeitplan ein und überprüfen Sie die gesamte Programmierung.






Meine Programmierung

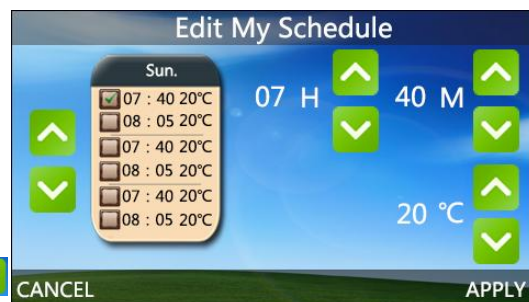
Wenn Sie zum Beispiel die Programmierung für samstags bearbeiten möchten, können Sie für auf den Abschnitt „Samstag“ klicken und Sie gelangen auf die Bearbeitungsseite. Jede Einstellung kann mit den Tasten  oder  bearbeitet werden.






1. Drücken Sie die Tasten „Auf“ oder „Ab“, um den Zeitraum auszuwählen, den Sie ändern möchten. Es gibt insgesamt sechs Zeiträume.  zeigt den ausgewählten Zeitraum an.
2. Nach der Auswahl des Zeitraums können Sie die Stunde, Minute und Temperatur auswählen.
3. Nachdem alle Programmierungen vorgenommen wurden, drücken Sie auf „ANWENDEN“, um die neue Programmierung zu speichern. Andernfalls können Sie „Abbrechen“ drücken.

Datum und Zeit bearbeiten

Drücken Sie , um zu den Datums- und Zeiteinstellungen zu gelangen. Drücken Sie dann  oder , um Datum und Zeit auszuwählen.

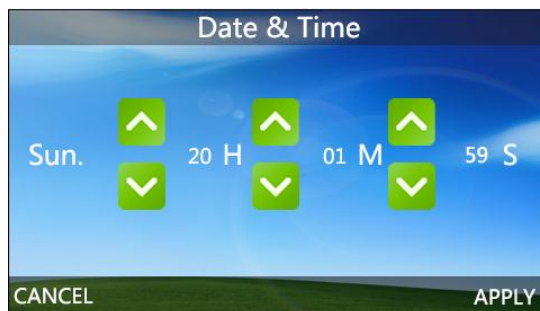




Modus einstellen

Um zu den Moduseinstellungen zu gelangen, gehen Sie auf „Menü“ und wählen Sie die Taste  aus. Mit  und  können Sie den Modus auswählen und die voreingestellte Temperatur einstellen.




Schutzeinstellungen


Drücken Sie auf „Menü“ und wählen Sie zum Wechseln auf die Seite „Schutzeinstellungen“ die Taste  aus. Stellen Sie mit  und  die gewünschten Schutzwerte ein. Drücken Sie dann auf „ANWENDEN“, um die Temperatur zu speichern.



Parametereinstellungen


Halten Sie  im ausgeschalteten Zustand für 10 Sekunden gedrückt und Sie sehen die nachstehend abgebildete Seite. Es gibt insgesamt vier Seiten, Sie können die Einstellung wie gewünscht ändern.



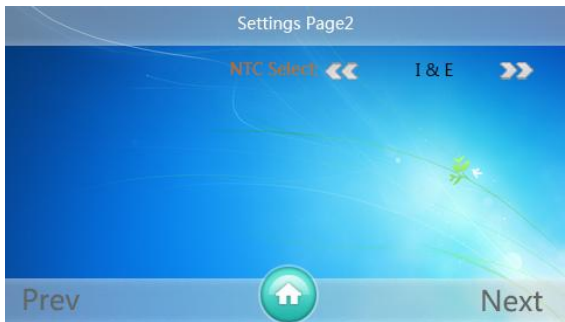

Menü	Beschreibung	Bereich
01	Temperaturbereich	-8 °C ~8°C
02	Untatiger Bereich	0°C ~3°C
03	Sollwert Max.	5 °C ~35°C
04	Sollwert Min.	5 °C ~35°C
05	NTC-Auswahl	Intern & Extern oder beide
06	Niedriger Schutz max.	5 °C ~10°C
07	Niedriger Schutz min.	5 °C ~10°C
08	Hoher Schutz max.	5 °C ~90°C
09	Hoher Schutz min.	5 °C ~90°C
10	Beleuchtungszeit	0s~60s
11	Min. Helligkeit der Beleuchtungszeit	1%~100%
12	Relay vertragung zeit	0s~250s
13	Relay Ausgang	Open(NO); geschlossen (NC)
14	Restore	<< or >>

Verkabelung

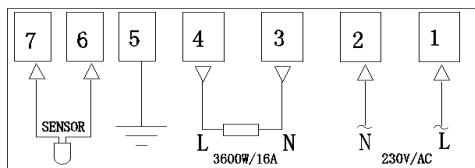

Maße (mm)

